
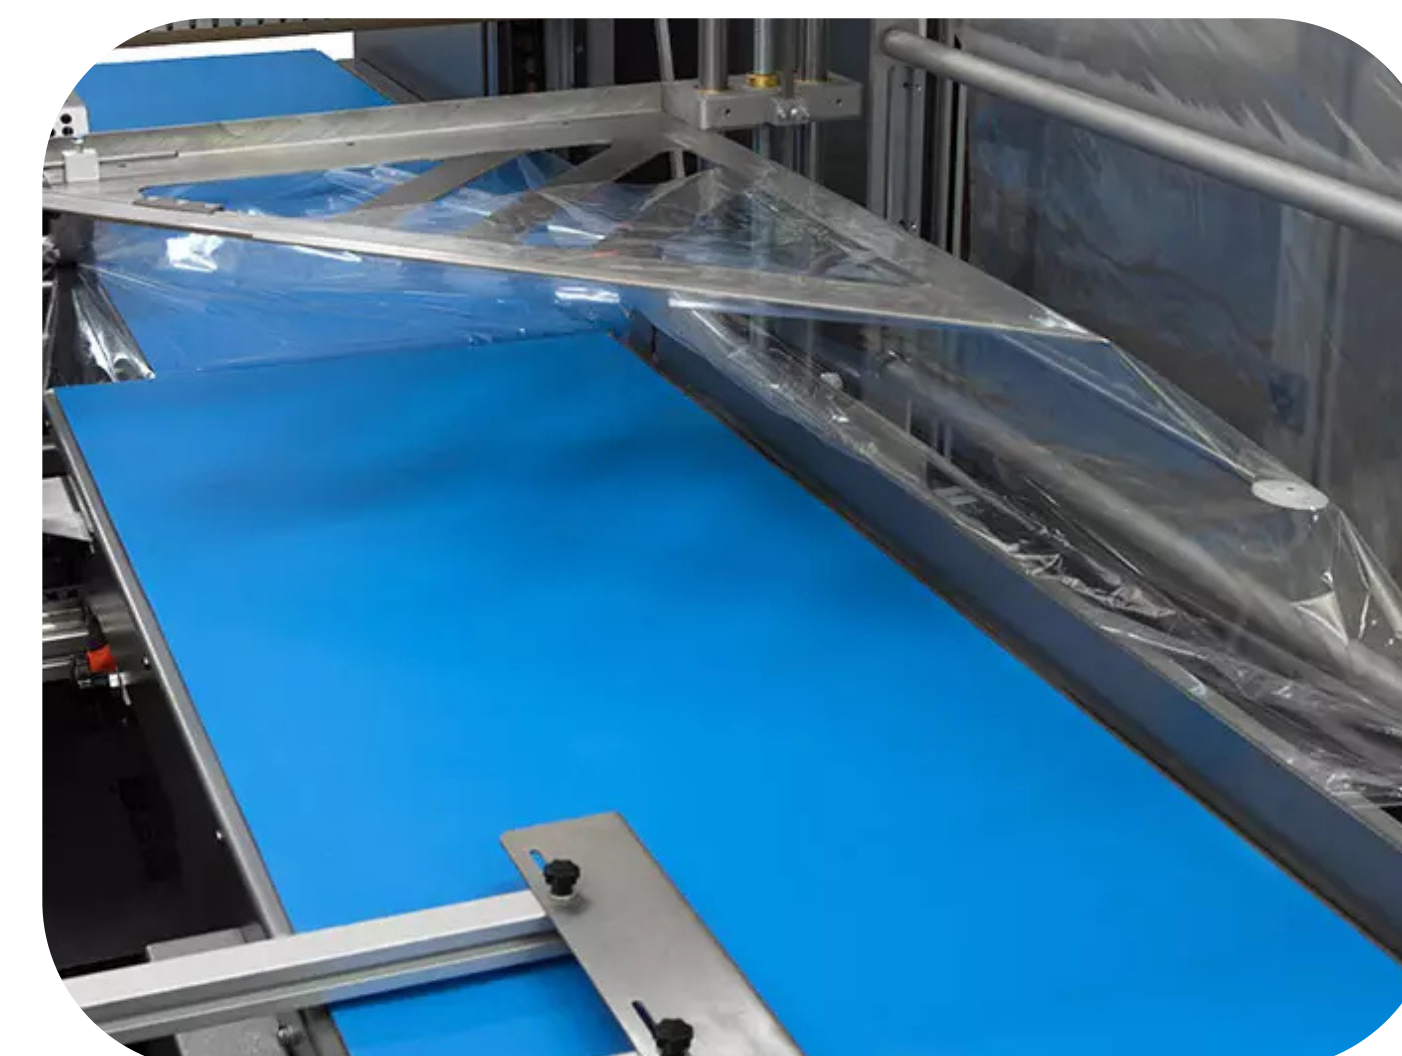
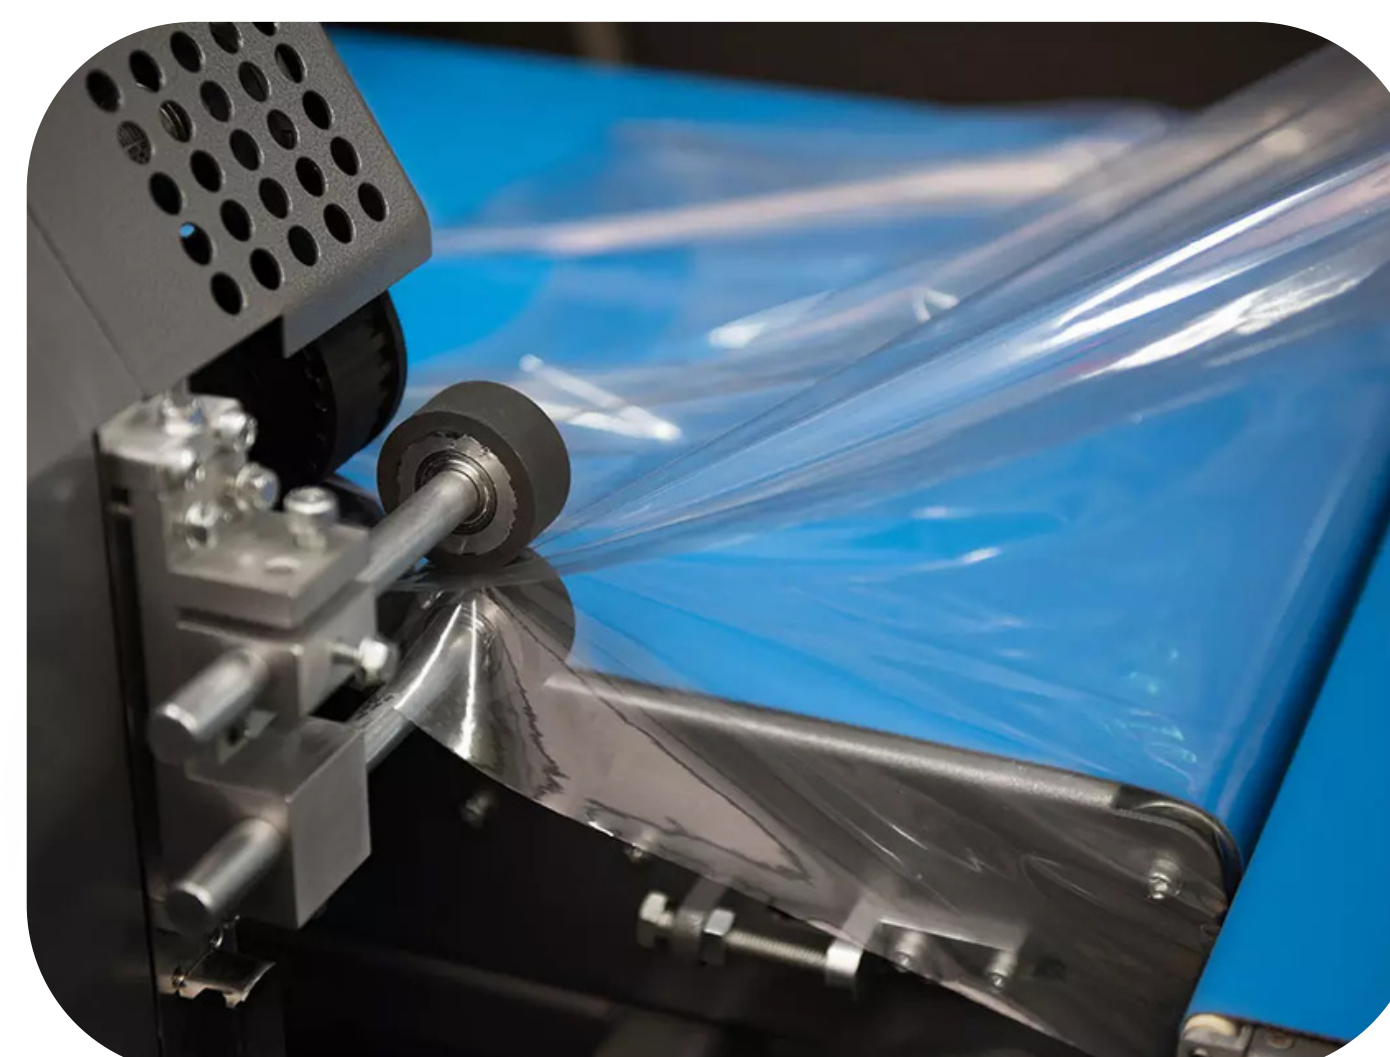


IMPACK HYBRID 60 PRO

Automatyczna zgrzewarka z zgrzewem ciągłym dla wysokich produktów

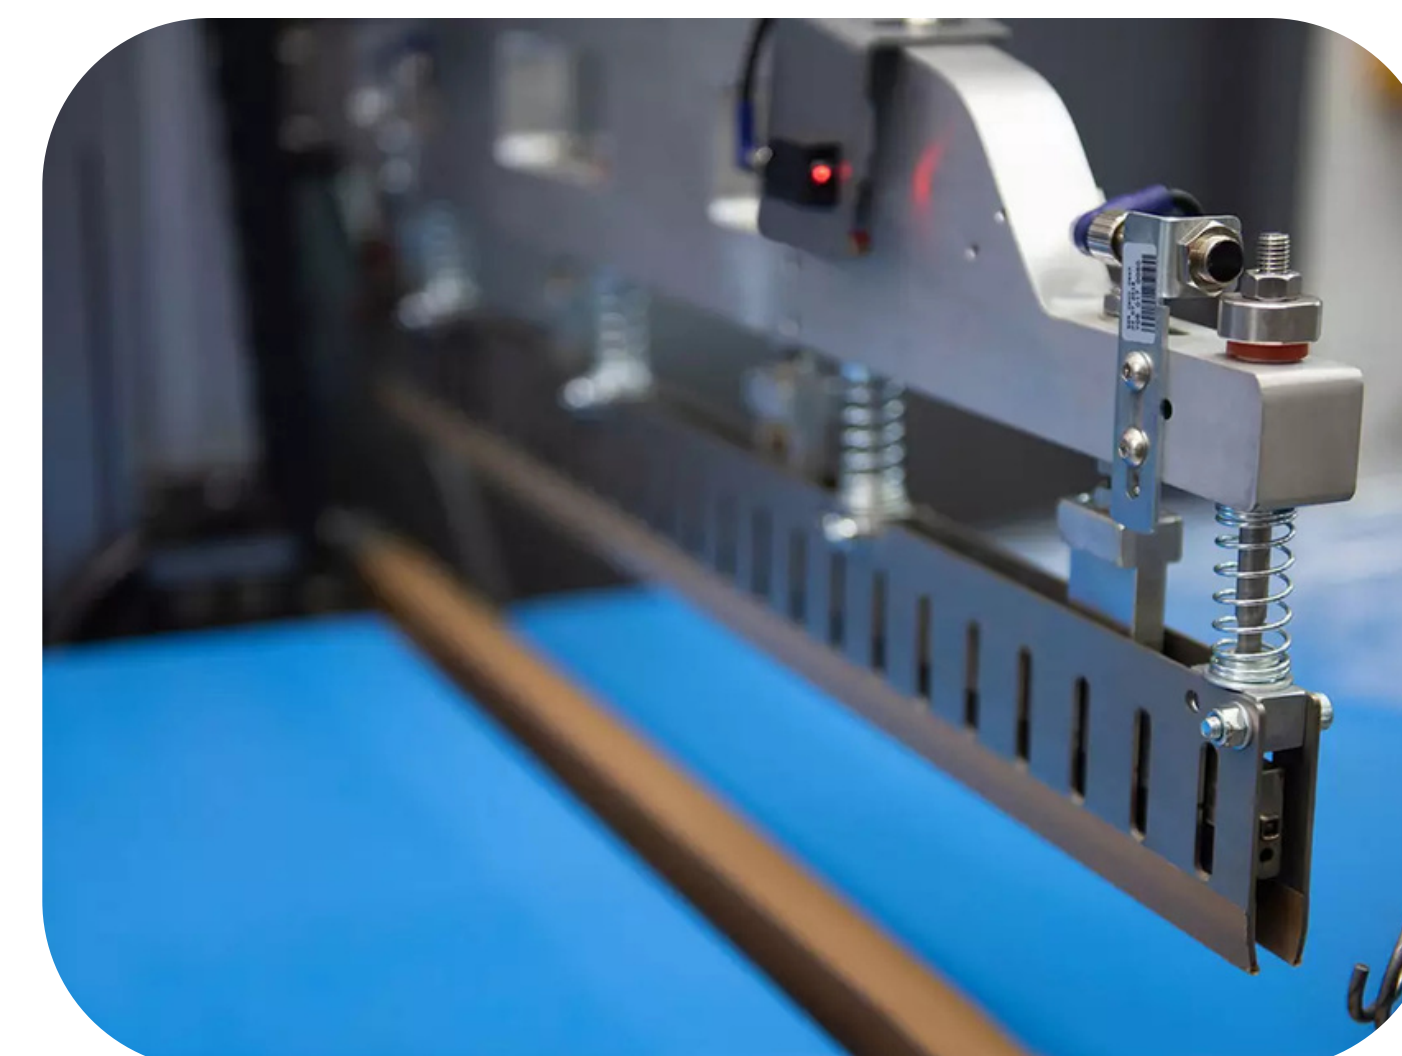

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Minimalna Szerokość Opakowań:	350 (Opcjonalnie 150mm)
Max. Wydajność:	25 szt./min*
Max. Prędkość:	30 mt/min.
Wys. Otwarcia Zgrzewadła:	400mm
Wym. Zgrzewu Poprzecznego:	800mm
Wysokość Robocza:	860mm
Szerokość transportera:	600mm
Max. Szerokość Folii:	1000mm
Grubość rolki:	7-40 µm POF, PP, PE “ V ” Knife, 40-80 µm PE, OPP “ W ” Knife
Max. Średnica Rolki:	Ø 270mm
Kolor:	Srebrny + RAL7010 +RAL7015
Powietrze:	Nie potrzeba**
Zasilanie (50-60Hz):	400V, 3x8 Amperów, 3 Faza, 50-60 Hz
Pobór Mocy (Max./Zwykły):	7 kW / 5 kW
Wymiary WxLxH:	1650 x 3210 x 2110mm
Wymiary Z. M. WxLxH:	1855 x 3410 x 1850mm
Waga (Netto / Brutto):	1300 kg / 1500 kg

* Prędkość pracy zależy od wymiarów produktu i typu taśmy
** Transporter Zbliżeniowy potrzebuje powietrza. Zapotrzebowanie: 6 Barów, Konsumpcja Powietrza: 0,5 litr/cykl

W przypadku bardzo małych i dużych opakowań nakładanych na tę samą maszynę, środkowy przenośnik i zgrzewarka boczna mogą poruszać się liniowo, umożliwiając systemowi pracę z węższymi wymiarami.

W tej opcji środkowy przenośnik został zmodernizowany, dzięki czemu można pakować produkty o szerokości 150–600 mm, które bez modernizacji miałyby szerokość 350–600 mm.

