
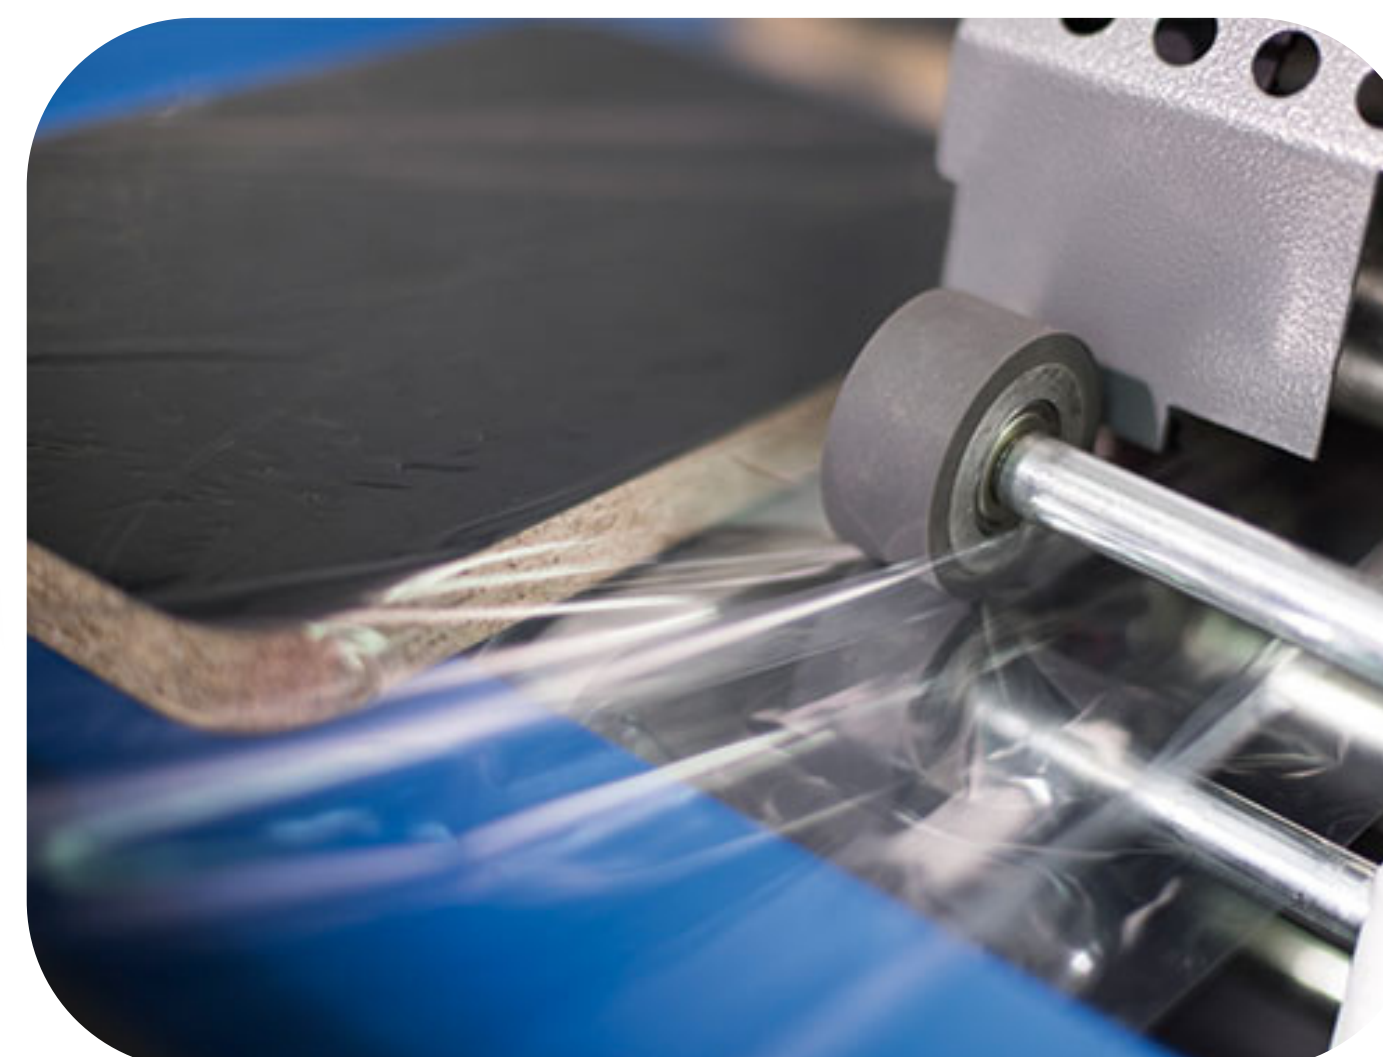
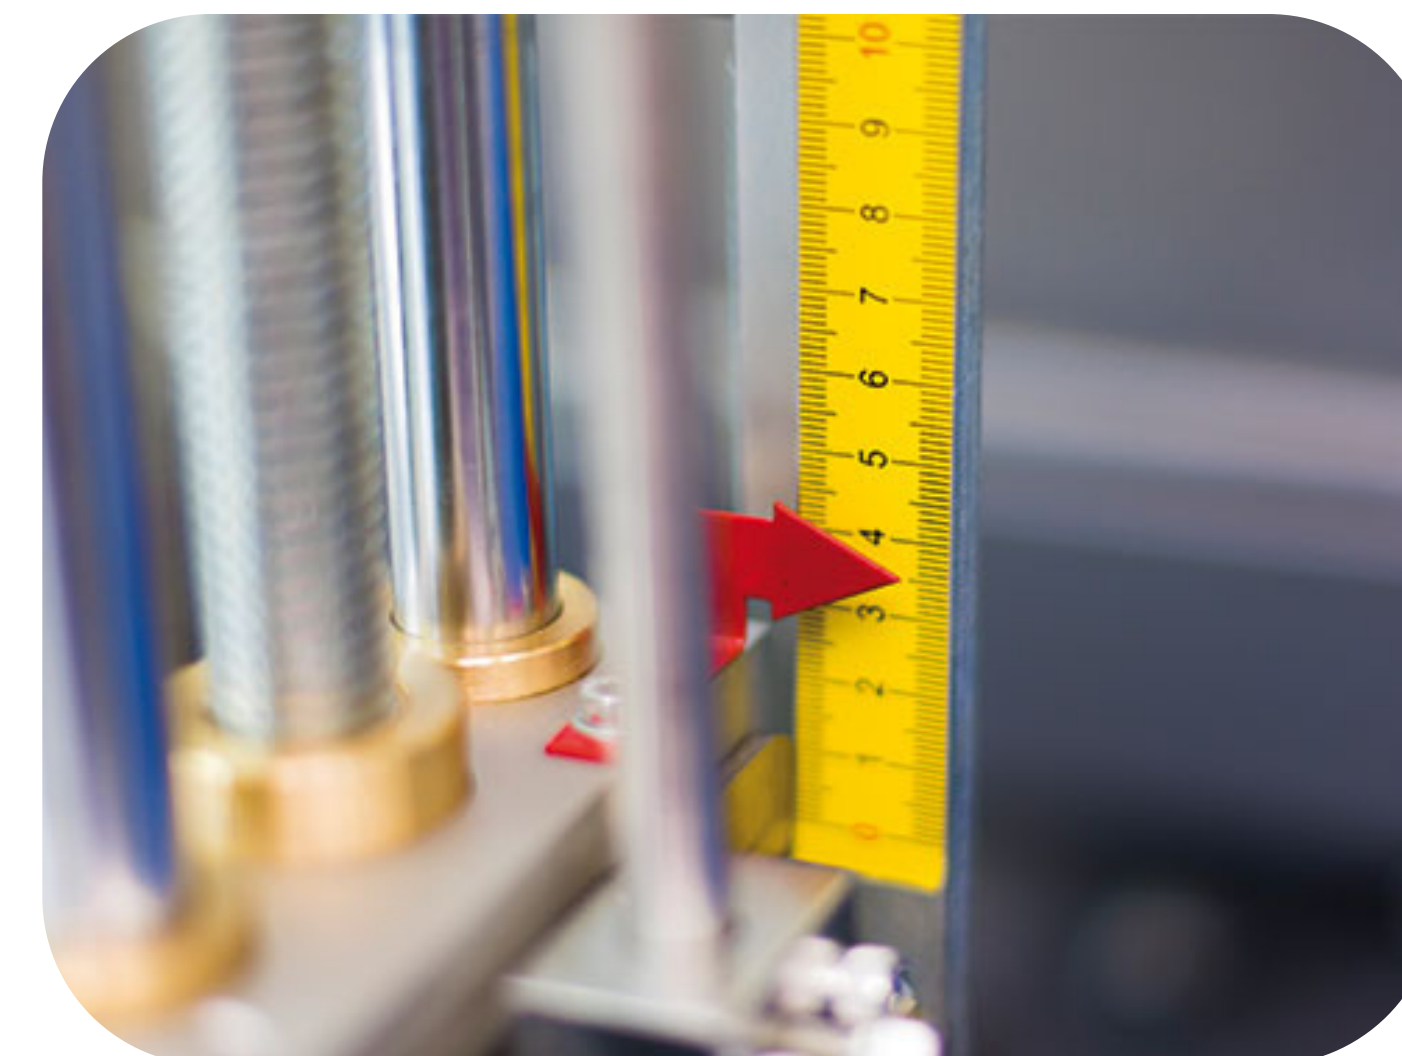


IMPACK PRO MOTION

Automatyczna zgrzewarka z zgrzewadłem kroczącym

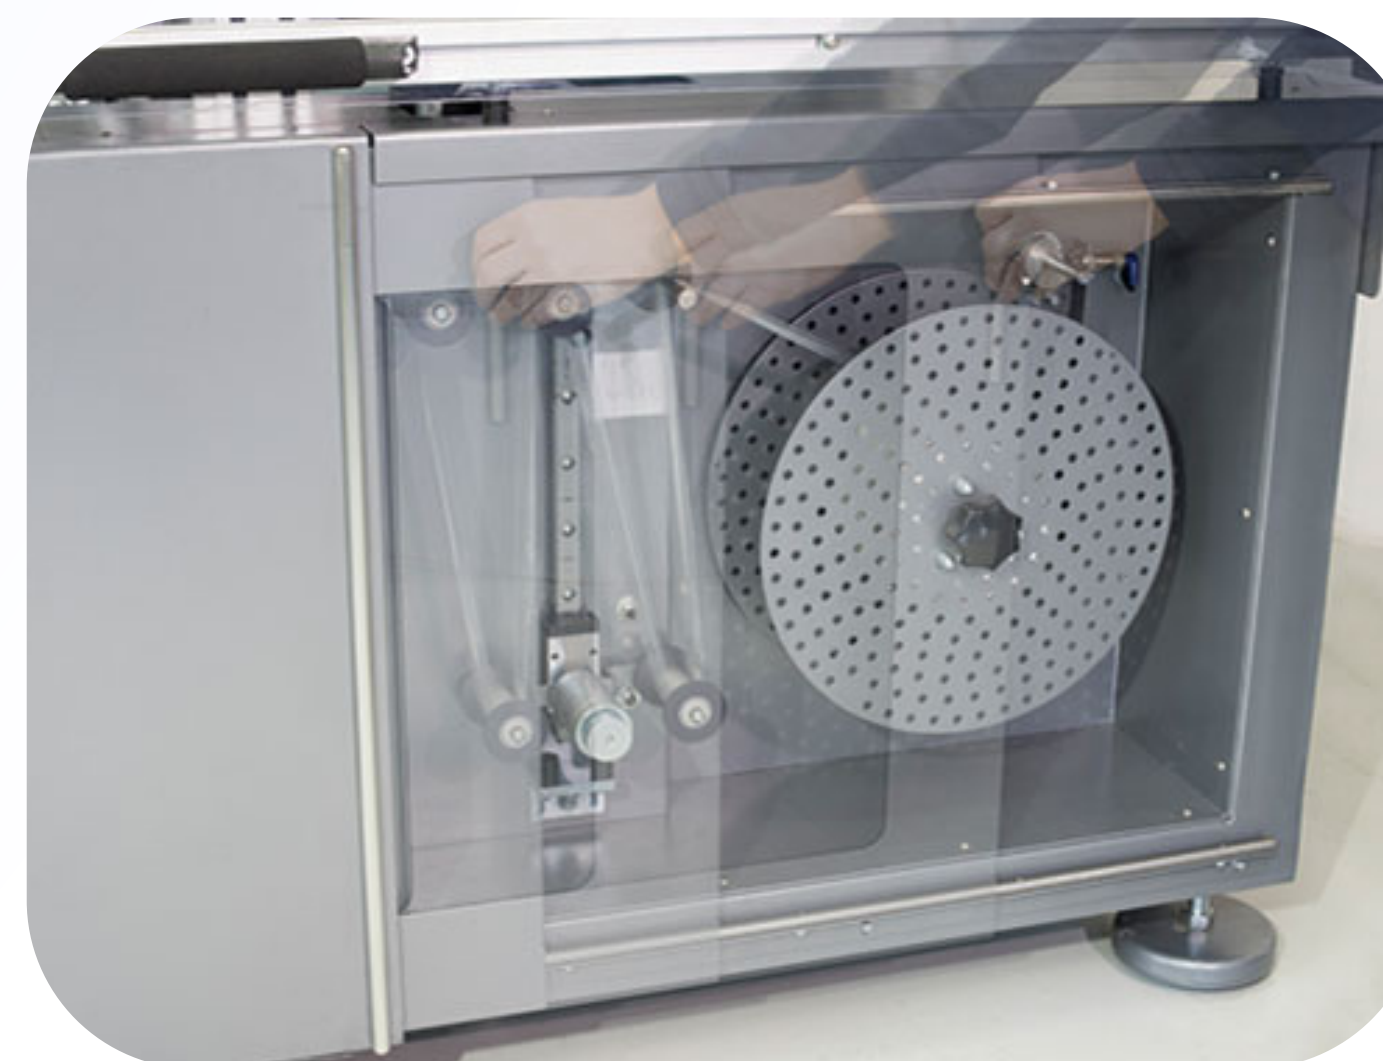

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

	Impack ProMotion 20	Impack ProMotion 40	Impack ProMotion 60	Impack ProMotion 80
Max. Rozmiar Opakowań (WxLxH):	170 x Dowolny x 250mm	370 x Dowolny x 250mm	570 x Dowolny x 300mm	770 x Dowolny x 300mm
Szer. Transportera:	200mm	400mm	600mm	800mm
Max. Szerokość Folii:	700mm	700mm	1000mm	1000mm
Zasilanie (50-60Hz):	7kW, 400V, 3x7 Amperów, 3 Fazy	7kW, 400V, 3x7 Amperów, 3 Fazy	7kW, 400V, 3x7 Amperów, 3 Fazy	9 kW, 400V, 3x9 Amperów, 3 Fazy
Pobór Mocy (Max./Zwykły):	5 kW	5 kW	5 kW	6 kW
Wymiary WxLxH:	1190 x 3255 x 1885mm	1400 x 3255 x 1885mm	1855 x 3755 x 1930mm	1935 x 3755 x 1930mm
Wymiary Z. M. WxLxH:	1500 x3450 x 1600mm	1500 x 3400 x 1600mm	2000 x 3950 x 1650mm	2200 x 3950 x 650mm
Waga (Netto / Brutto):	700 kg / 790 kg	980 kg / 1010 kg	1090 kg / 1250 kg	1140 kg / 1320 kg

Dane techniczne

- Max. Wydajność: 80 szt/min*
- Max. Pręd. Transportera: 30mt/min
- Max. Średnica Rolki: Ø 270mm
- Wysokość Robocza: 860mm (+50mm)
- Rodzaje Folii: 7-40 µm PO, PP “ V ” Knife 40-60 µm PE, OPP “ W ” Knife
- Kolor: Srebrny + RAL7010 + RAL7015

* Prędkość pracy zależy od wymiarów produktu i typu taśmy
* Minimalna szerokość opakowań dla serii Impack ProMotion 60 i Impack ProMotion 80: 250mm

