


SYMPACK

Automatyczna zgrzewarka z zgrzewem ciągłym i tunelem grzewczym

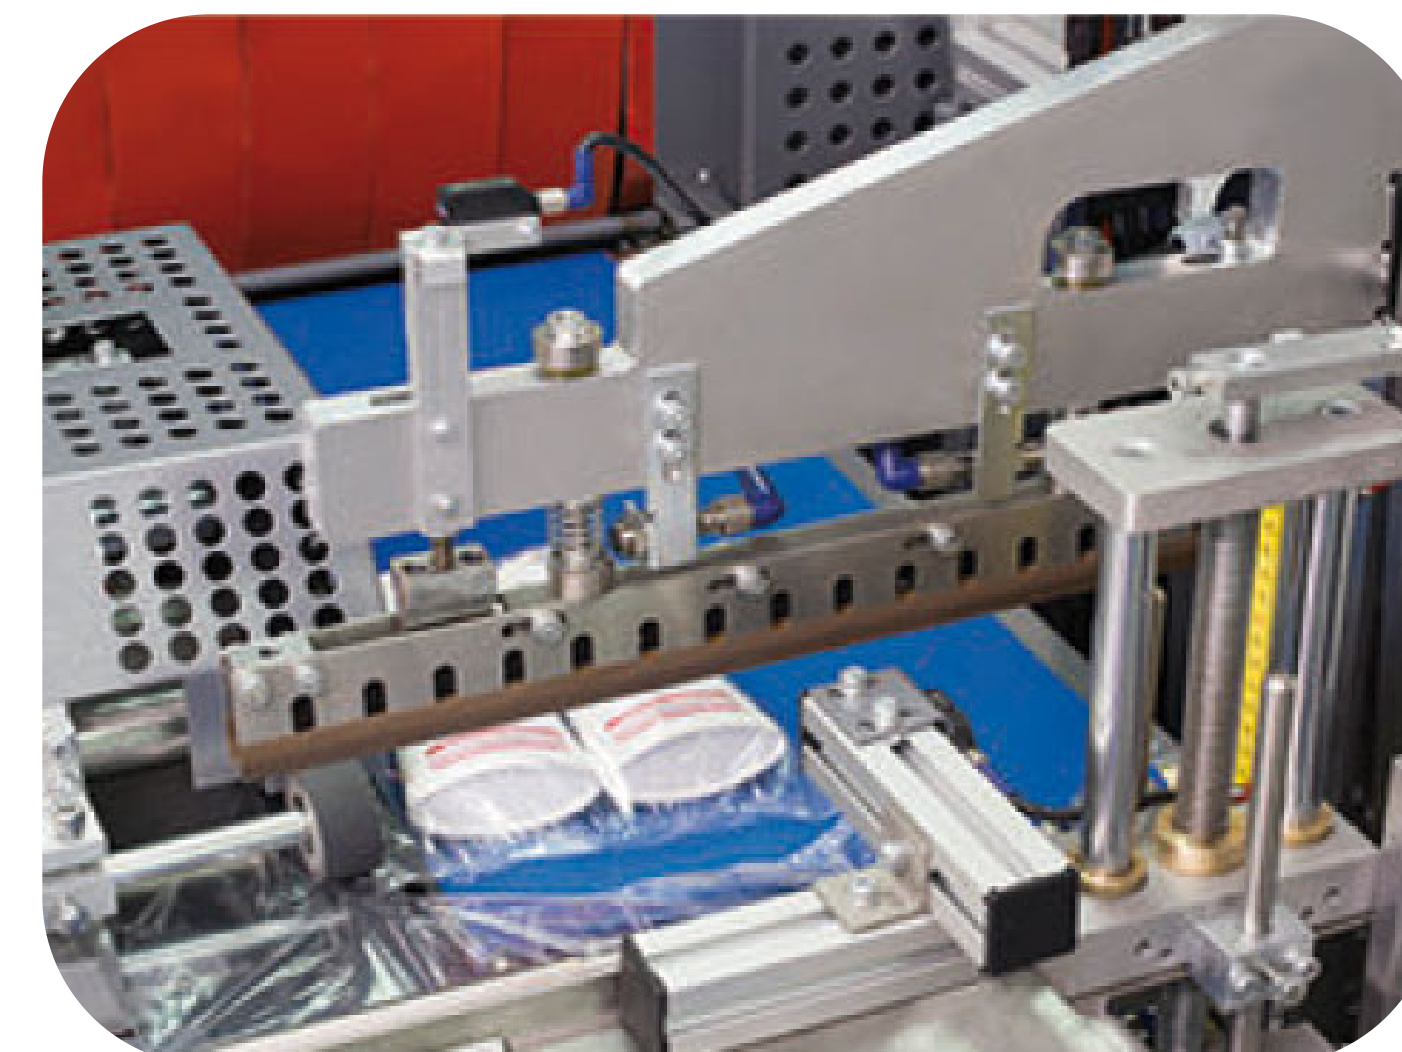

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Max. Rozmiar Opakowań (WxLxH):	300 x 900 x 150mm
Wymiary Komory:	200mm
Prędkość Transportera:	0-30 mt/min. (regulowana)
Wym. Zgrzewu Poprzecznego:	420mm
Wysokość Robocza:	860mm
Szerokość transportera:	350mm
Min. Szerokość Opakowań:	50mm
Max. Szerokość Folii:	550mm
Grubość rolki:	POF 7-37 µm, PE 30-40 µm
Max. Średnica Rolki:	Ø 250mm
Kolor:	Srebrny + RAL7015 + RAL7010
Powietrze:	Nie*
Zasilanie (50-60Hz):	16kW, 400V, 21A, 3 Faz, 50-60Hz
Pobór Mocy (Max./Zwykły):	9kW
Wymiary WxLxH:	1600 x 3245 x 1850mm
Wymiary Z. M. WxLxH:	1500 x 3400 x 1640mm
Waga (Netto / Brutto):	965 kg / 1060 kg

* Transporter Zbliżeniowy potrzebuje powietrza. Zapotrzebowanie: 6 Barów,
Konsumpcja Powietrza: 1 litr/cykl

- Monoblok – zgrzewarka + tunel w jednej obudowie
- Bardzo szybkie i bezbłędne zgrzewanie dzięki pionowym zgrzewadłom napędzanym przez serwomotor
- Łatwa integracja bezpośrednio z liniami produkcyjnymi
- Możliwość zapisywania i ponownego przywoływania ustawień temperatury i położenia
- Automatyczne wykrywanie długości przez czujnik zsynchronizowany ze sterowaniem enkoderem

