


SERIA COMPACK

Ręczna zgrzewarka kątowa typ L z komorą kloszową

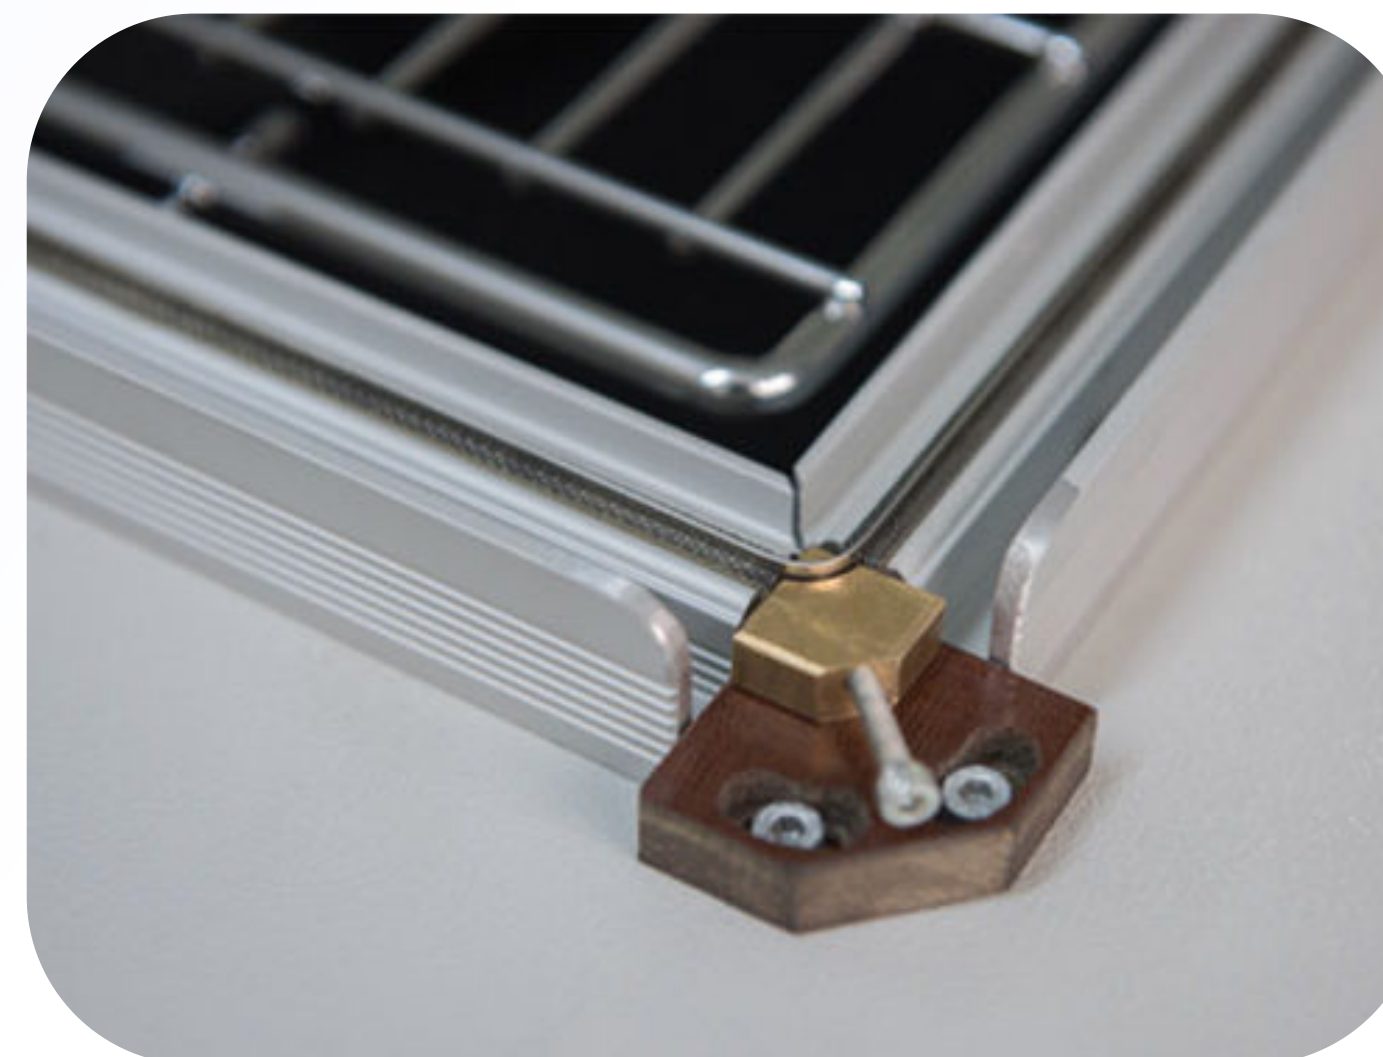

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

	Compack 5800-i	Compack 8000-i	Compack 5800-HC	Compack 8000-HC
Max. Rozmiar Opakowań (WxLxH):	250 x 450 x 150mm	450 x 650 x 150mm	250 x 450 x 250mm	450 x 650 x 250mm
Max. Szerokość Folii:	500mm	700mm	600mm	900mm
Zasilanie (50-60Hz):	200 - 240V, 17 Amperów, 1 Faza	400V, 17 Amperów, 3 Fazy	5kW, 200 - 240V, 17 Amperów, 1 Faza	9kW, 400V, 17 Amperów, 3 Fazy
Pobór Mocy (Max./Zwykły):	5kW/3kW	9kW/5kW	3kW	5kW
Wymiary Komory:	580 x 440 x 250mm	810 x 610 x 250mm	580 x 440 x 350mm	810 x 610 x 350mm
Wymiary (AxBxCxD):	1220x730x1140x270mm	1840x980x1220x270mm	1220 x 780 x 1140 x 370mm	1810 x 1050 x 1330 x 370mm
Wymiary Z. M. WxLxH:	800 x 1200 x 770mm	980 x 1930 x 1220mm	980 x 1430 x 860mm	1240 x 2040 x 970mm
Waga (Netto / Brutto):	120 kg / 150 kg	176 kg / 224 kg	135 kg / 190 kg	195 kg / 265 kg

Dane techniczne

- Max. Wydajność: 5-10 szt / min
- Max. Średnica Rolki: Ø 300mm standard
- Wysokość Robocza: 860mm (8000-i Seria 970mm)
- Rodzaje Folii: POF 7-37mikron PVC: 15-25mikron
- Max. Wysokość Produktu: Seria i: 150mm / Seria HC: 250mm
- Kolor: Jasny szary RAL7035

