

BRAVO

*Uniwersalne urządzenie
przeznaczone do etykietowania
opakowań jednostkowych.*




Automatyczne głowice etykietujące przeznaczone są do aplikacji gotowych etykiet lub mogą być wyposażone w urządzenia drukujące informacje zmienne na wstępnie zadrukowanych lub czystych etykietach.

Kompaktowa konstrukcja automatycznej głowicy etykietującej **BRAVO** umożliwia jej zastosowanie przy większości linii produkcyjnych również tych z ograniczonym miejscem dla instalacji (maszyny pakujące poziome, saszetkarki, transportery).


Zastosowanie otwartej konstrukcji rolek oraz unikalnej funkcji „**Parkuj**” ogranicza do minimum czas przestoju linii w związku z wymianą roli etykiet. W porównaniu do tradycyjnych konstrukcji czas ten został skrócony dwukrotnie.

Solidna konstrukcja mechaniczna oraz zastosowanie renomowanych podzespołów gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia.

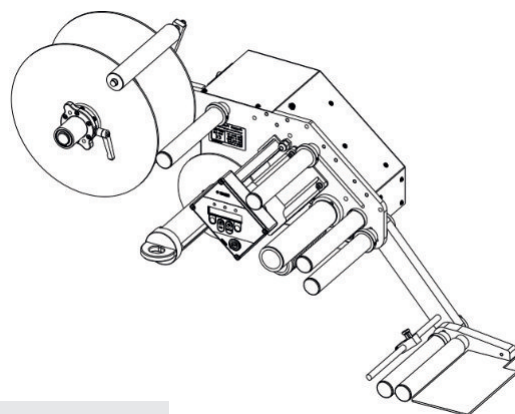

BRAVO 160 SR

(wersja prawa)

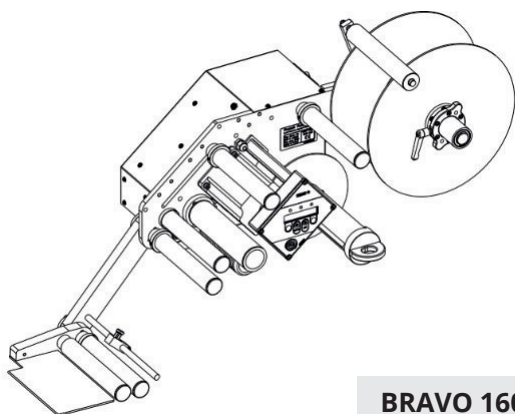

BRAVO 160 SL

(wersja lewa)

Zastosowanie sterowania opartego na najnowszych technologiach pozwala naszym urządzeniom pracować z wysokimi wydajnościami bez utraty dokładności aplikacji etykiety.

Obsługiwanie funkcji tj:

- pamięci 20 programów,
- 10-cyfrowy licznik wydanych etykiet,
- multietykietowania produktów,
- etykietowania co wybraną ilość produktów,
- wyjścia do sterowania drukarką termotransferową lub ink-jet,

czyni automatyczną głowicę etykietującą **Bravo** wysokiej klasy urządzeniem w konkurencyjnej cenie.

PARAMETRY TECHNICZNE


Napęd etykieciarki	Silnik krokowy 8,7 Nm
Detekcja krawędzi etykiet	Optyczna – etykiety papierowe (opcjonalnie transparentne)
Szybkość wysuwu etykiet	5 - 35 m/min Dla wersji wyposażonej w enkoder 0,1 - 35 m/min
Zasilanie	L, N, PE – 230 V; 50 Hz; bezpiecznik 6,3 A
Pobór mocy	250 W
Rola etykiet (wymiar zewnętrzny)	maksymalnie 270 mm
Rola etykiet (wymiar rdzenia)	40 mm, lub 76 mm
Minimalny rozmiar etykiety	15 mm x 15 mm (szerokość x długość)
Maksymalny rozmiar etykiety	160 x 250mm, dla głowic z podwójnym dancerem
Tolerancja aplikacji etykiety	Wzdłuż długości etykiety: $\pm 1,5$ mm Wzdłuż szerokości etykiety: ± 1 mm

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE I DODATKOWE


Wilgotność względna	Max 85% bez kondensacji
Temperatura	0 - 40 °C
Stan powierzchni przeznaczonej do etykietowania	Powierzchnia produktu sucha, czysta, oraz bez deformacji i wgłębień dla zapewnienia oczekiwanej dokładności etykietowania

FUNKCJE

- Regulacja miejsca naklejania (opóźnienie względem sygnału startu)
- Regulacja prędkości liniowej etykiet
- Regulacja wysunięcia (miejsca zatrzymania etykiet względem krawędzi odklejającej, funkcja **parkuj** – automatycznie ustawiająca etykietę na krawędzi odklejającej)
- 10-cyfrowy licznik wydanych etykiet w trybie dziennym (kasowalny również w momencie odłączenia zasilania) oraz globalnym (niekasowalny)
- Pamięć 20 programów (zestawów parametrów do szybkiego wyboru)
- Pomijanie etykiet na wstędzie w przypadku ich braku (liczba programowanych etykiet przez operatora)
- Etykietowanie co wybraną liczbę produktów omijanie produktów (od 1 do 50 produktów)
- Multietykietowanie produktów z sygnału startu (od 2 do 5 produktów/etykiet z jednego sygnału startu)
- Wyjście sterowania drukarki termotransferowej lub ink-jet

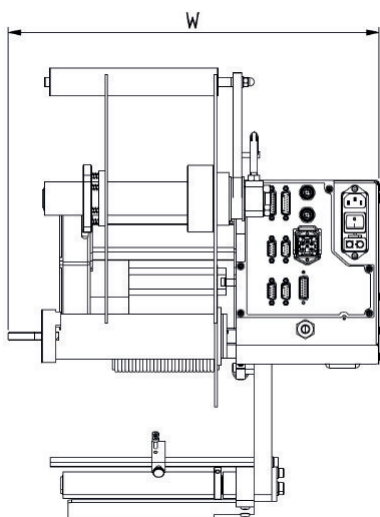

W: 418 mm

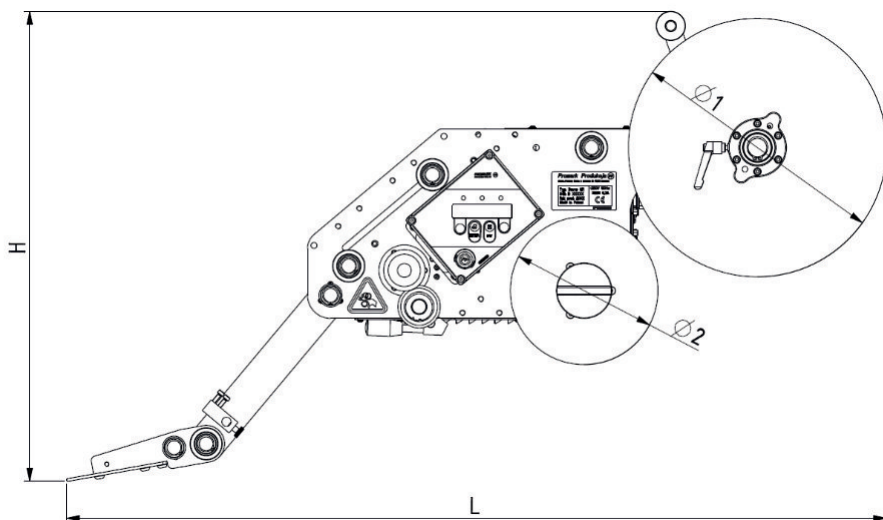

H: ~510 mm* L: ~890 mm* Φ1: 280 mm Φ2: 160 mm
* Wymiar zależny od ustawienia ramienia odklejacza



promarkprodukcja.net.pl

Promark Produkcja sp. z o.o.
ul. Wysowska 12, 02-928 Warszawa

PROMARK®
PRODUKCJA
CUSTOMER FIRST

